

Lisävastus ilma/vesiasennukseen VVM320 kanssa

Lisävastus asennetaan lämpöpumpun ja VVM-sisäyksikön väliin.

Tuote Kattilaosa K-060
Tuotenumero 70004501




Tuote vaati lisävarusteen, tuotenumero 70004502

- Vastus UKT 4,5 kW
- Kytkentäyksikkö CU3N
- Apurele HR10

Kattilaosa K-060

1. Putkiyhde R25 ulko
2. Vastuspaikka R50
3. Kannake
4. Kiinnitysruuvi kannakkeelle

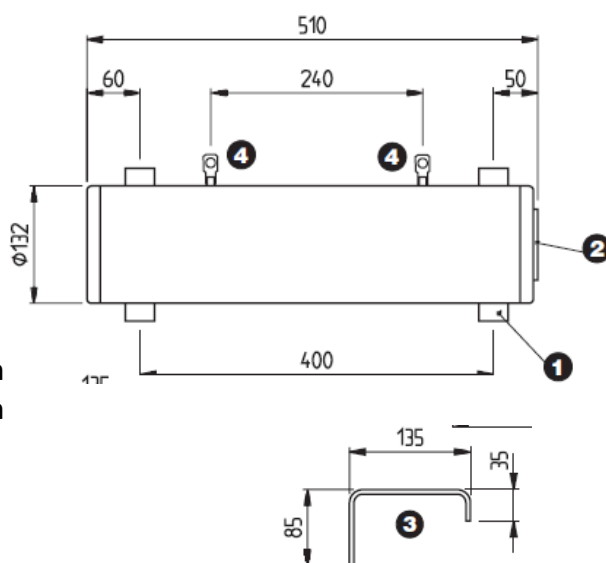

Tekniset tiedot:

Pituus	510	mm
Halkaisija	132	mm
Paino	6	kg
Tilavuus	2,6	l
Paine nimellis/painetesti	1,5/2	bar
Max. lämpötila	110	°C

UKT-vastus

Vastus	teho	sulake
UKT-323 4500W-7.5 230/400	4,5 kW	10 A

HR 10 kytkentä VVM 320:een


AUX-lähtö (potentiaalivapaa vaihtava rele)

Liitäntä relettoiminnolla potentiaalivapaalla vaihtoreleellä (maks. 2 A) tulokortissa (AA3), liitin X7.

Toiminto ulkoiselle liitännälle:

- Lisälämpö sarjassa latauspiirissä.


Kytkentä liitinrimaan X7, valitaan valikossa 5.4,

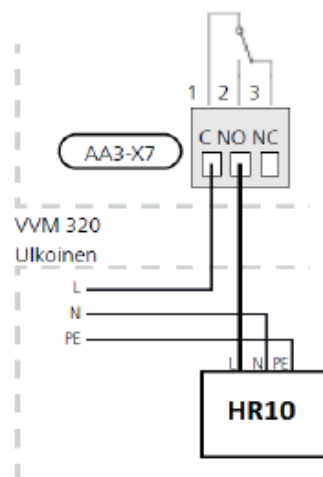

Lisävastus ilma/vesiasennukseen VVM320 kanssa

Lisäsähkölämmönlähteen kytkentä

Lisäsähkölämmönlähteen kytkentään yhdessä portaassa, kun lämpöpumppu pysähtyy alhaisen ulkolämpötilan vuoksi.

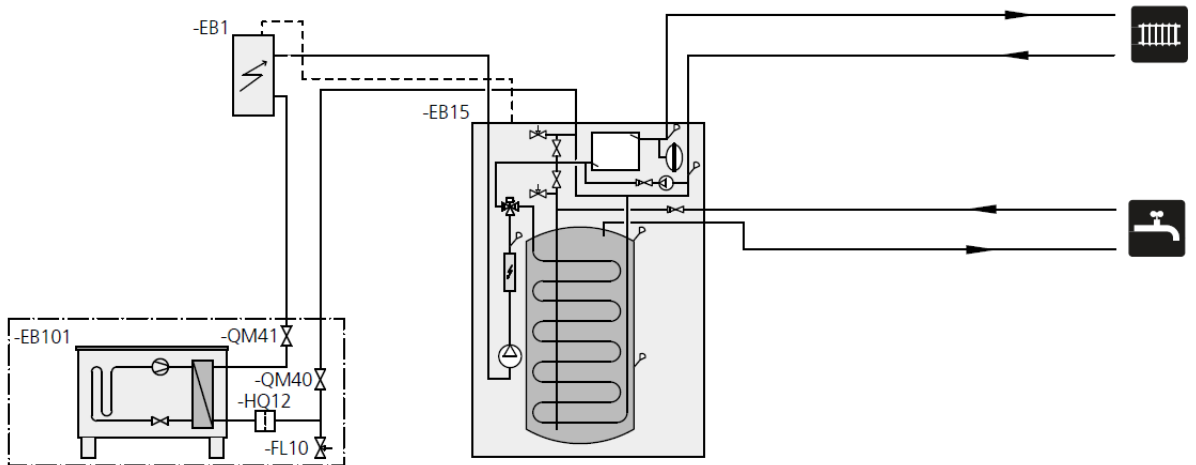

- EB1

Lisävastus